



Catálogo **Grupo Sarlo**



Solo una pasión verdadera puede resistir al tiempo y a todos los obstáculos.

Grupo Sarlo inició sus actividades en 1986 y, gracias a la alta calidad y seguridad de sus productos, se convirtió en un referente del mercado.

Con casi 40 años de innovación y tecnología, Sarlo fue una de las pioneras en la fabricación de productos para acuarios y estanques ornamentales en Brasil.

Toda la experiencia acumulada y la inversión constante en investigación y desarrollo de productos se traducen en soluciones inteligentes, eficaces, duraderas y de mayor eficiencia energética.

Actualmente, su variada línea satisface una amplia gama de necesidades para acuarios y para la construcción y el mantenimiento de estanques, además de ofrecer motobombas para hidroponía, bebederos para mascotas, climatizadores y fuentes ornamentales.

Nos alegra compartir la pasión por lo que hacemos y contribuir a la economía del país. Donde hay Sarlo hay trabajo dedicado, creatividad e innovación, orgullo de ser brasileño, calidad y respeto por el medio ambiente. Donde hay Sarlo hay vida.

Índice

Sarlo Better

Línea SF 06

Línea SB 08

Línea Mini 10

Especificaciones técnicas . 12





Sarlo Better.

En los acuarios brasileños
desde 1986.



SarloBetter

Línea SF

Gran versatilidad para acuarios de distintos tamaños.

Filtros HangOn eficaces y silenciosos, con caudal variable y muy bajo consumo de energía. Gran capacidad de filtración química, mecánica y biológica, con tomas de fondo y de superficie ajustables.



Bajo
consumo
de energía
eléctrica

CARACTERÍSTICAS

- Soporte reutilizable para manta y carbón.
- Manta para filtración mecánica.
- Canasta de gran capacidad para medios filtrantes químicos o biológicos.
- Control de caudal.
- Recolector de superficie flotante con ajuste de flujo.
- Toma de fondo de altura ajustable y amplia entrada de agua.
- Deflector inteligente: mejora la oxigenación y la distribución del agua de retorno al acuario, independientemente del ajuste de caudal.
- Tapa con ranuras de ventilación.
- Todas las piezas se fabrican con plástico de alta resistencia.
- Bomba Sarlo Better autocebante, de bajo consumo y gran durabilidad.

Gran versatilidad para acuarios pequeños.

Los filtros SF están diseñados para acuarios de agua dulce o salada y ofrecen una filtración completa (mecánica, química y biológica). Incorporan un exclusivo recolector de superficie y un deflector inteligente para mejorar la oxigenación y la distribución del flujo de agua. Su control de caudal permite un ajuste preciso para los distintos tipos de acuarios y las especies que los habitan. Consumen poca energía eléctrica y sus componentes eléctricos están totalmente encapsulados en resina epoxi, lo que los protege contra descargas eléctricas.

Línea SF / Gran versatilidad para acuarios de distintos tamaños.



SF 15-75

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal variable hasta 300 L/h

Acuarios de 15 a 75 litros

Consumo 2W



SF 25-115

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal variable hasta 490 L/h

Acuarios de 25 a 115 litros

Consumo 3,4W



Línea SB


La gigante de los acuarios.

Motobombas potentes, silenciosas y eficaces que generan un intenso movimiento de agua con bajo consumo de energía eléctrica. Son las bombas más potentes de Sarlo Better y cuentan con un sistema de fijación por ventosas.



Bajo
consumo
de energía
eléctrica

CURVA DE RENDIMIENTO

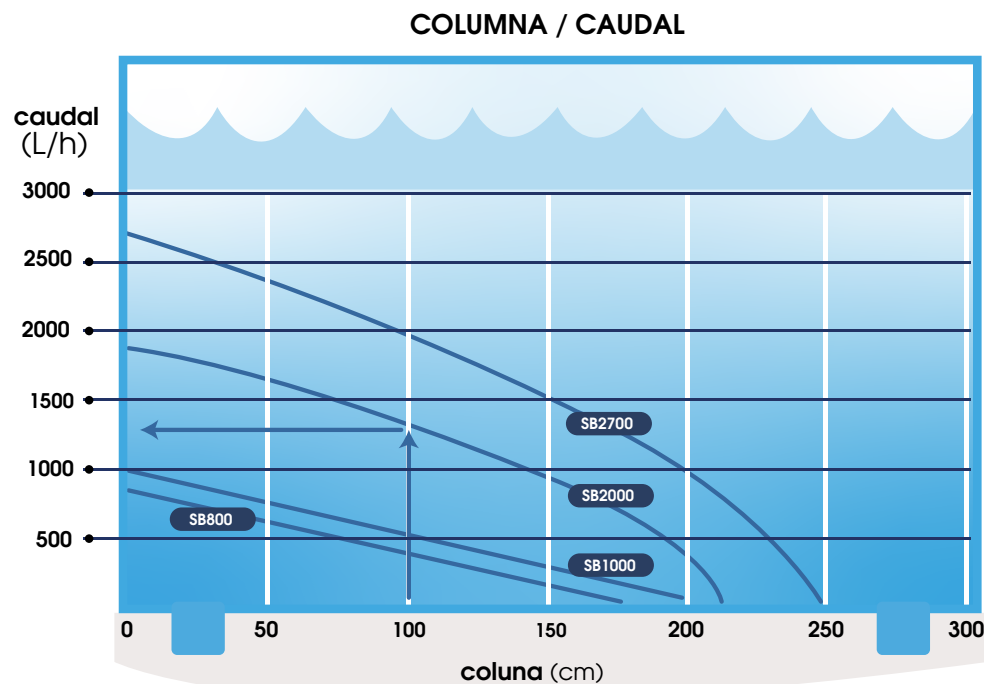

La gigante de los acuarios.

Las motobombas de la línea SB están diseñadas para climatizadores, sistemas de retorno, skimmers, circulación en acuarios de agua dulce y salada, fuentes y pequeños estanques ornamentales.

Línea SB / La gigante de los acuarios.



SB 2000

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 1950 L/h

Columna de agua 2,1 m

Consumo 30 W

SB 2700

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 2740 L/h

Columna de agua 2,45 m

Consumo 45 W



SB 1000A

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 400-1000 L/h

Columna de agua 2,0 m

Consumo 15 W

SB 1000C

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 400-1000 L/h

Columna de agua 2,0 m

Consumo 15 W



SB 800A

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 300-800 L/h

Columna de agua 1,7 m

Consumo 12 W

SB 800C

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 300-800 L/h

Columna de agua 1,7 m

Consumo 12 W

Línea Mini


La pequeña extraordinaria.

La línea Mini reúne las motobombas más pequeñas fabricadas por Sarlo Better. Su diseño exclusivo las hace muy versátiles y compactas. Cuentan con control de caudal y sistema de fijación por ventosas.



Bajo
consumo
de energía
eléctrica

CURVA DE RENDIMIENTO

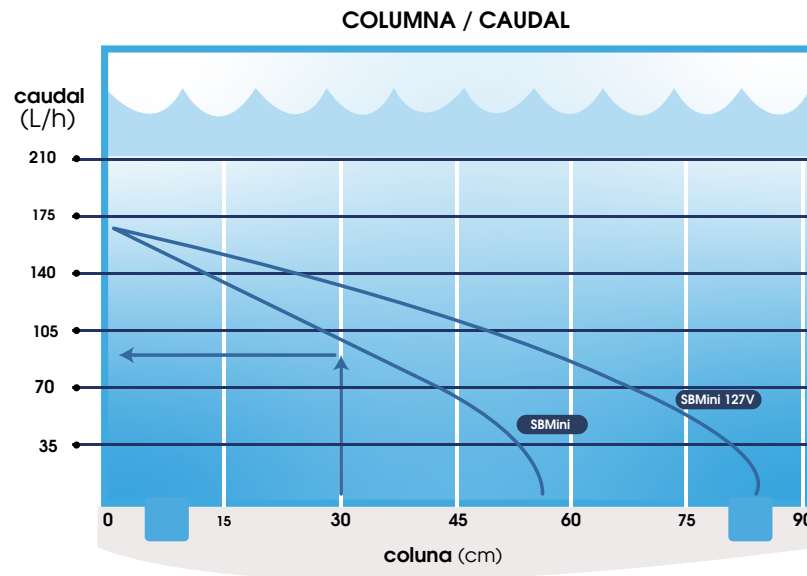

Mini A y C

Cuentan con control de caudal y sistema de fijación por ventosas. Las motobombas de la línea Mini están diseñadas para acuarios de agua dulce o salada, como bombas de circulación o conectadas a un filtro biológico de fondo. También pueden utilizarse en pequeñas fuentes y bebederos para animales.

Mini F

El filtro Mini F está especialmente diseñado como sistema de circulación y filtración mecánica, biológica y química para acuaterrarios y pequeños acuarios de agua dulce o salada.

Línea Mini / La pequeña extraordinaria.



Mini A

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 60 - 170 L/h

Columna de agua 55 cm

Consumo 2 W

Mini C

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 60 - 170 L/h

Columna de agua 55 cm

Consumo 2 W



Mini F

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 60 - 170 L/h

Columna de agua 55 cm

Consumo 2 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOTOBOMBAS Y FILTROS SARLO BETTER - 60 Hz

LÍNEA SF

Código	Producto	Voltaje (V)	Caudal Mínimo (L/H)	Caudal Máximo (L/H)	Columna de agua máxima (m)	Consumo (W)	Dimensiones "L An Al" (cm)	Peso (g)	Longitud del cable (m)	Garantía	Diámetro salida	Diámetro entrada	Funciona fuera de agua
11010005	SF15-75	127		300 L/h		2 W	12,4 x 12,2 x 15,4		1,2 m	2 años			
11020005	SF15-75	220		300 L/h		2 W	12,4 x 12,2 x 15,4		1,2 m	2 años			
11010006	SF25-115	127		490 L/h		3,4 W	16,2 x 12,2 x 15,6		1,2 m	2 años			
11020006	SF25-115	220		490 L/h		3,4 W	16,2 x 12,2 x 15,6		1,2 m	2 años			


LÍNEA SB

Código	Producto	Voltaje (V)	Caudal Mínimo (L/H)	Caudal Máximo (L/H)	Columna de agua máxima (m)	Consumo (W)	Dimensiones "L An Al" (cm)	Peso (g)	Longitud del cable (m)	Garantía	Diámetro salida	Diámetro entrada	Funciona fuera de agua
03010019	SB800A	127	300 L/h	800 L/h	1,7 m	12 W	7,9 x 5 x 7,3	290	1,4 m	2 años	12,6 mm	24,7mm	No
03020019	SB800A	220	300 L/h	800 L/h	1,7 m	12 W	7,9 x 5 x 7,3	300	1,4 m	2 años	12,6 mm	24,7mm	No
03010020	SB800C	127	300 L/h	800 L/h	1,7 m	12 W	7,9 x 5 x 7,3	290	1,4 m	2 años	12,6 mm		No
03020020	SB800C	220	300 L/h	800 L/h	1,7 m	12 W	7,9 x 5 x 7,3	300	1,4 m	2 años	12,6 mm		No
03010001	SB1000 A	127	400 L/h	1000 L/h	2,0 m	15 W	7,9 x 5 x 7,3	290	1,4 m	2 años	12,6 mm	24,7mm	No
03020001	SB1000 A	220	400 L/h	1000 L/h	2,0 m	15 W	7,9 x 5 x 7,3	300	1,4 m	2 años	12,6 mm	24,7mm	No
03010002	SB1000 C	127	400 L/h	1000 L/h	2,0 m	15 W	7,9 x 5 x 6,9	290	1,4 m	2 años	12,6 mm		No
03020002	SB1000 C	220	400 L/h	1000 L/h	2,0 m	15 W	7,9 x 5 x 6,9	300	1,4 m	2 años	12,6 mm		No
04010001	SB2000	127		1950 L/h	2,1 m	30 W	10 x 7,5 x 11	830	2 m	2 años	20 mm	24,7mm	No
04020001	SB2000	220		1950 L/h	2,1 m	30 W	10 x 7,5 x 11	830	2 m	2 años	20 mm	24,7mm	No
04010011	SB2700	127		2740 L/h	2,45 m	45 W	10 x 7,5 x 11	820	2 m	2 años	20 mm	24,7mm	No
04020011	SB2700	220		2740 L/h	2,45 m	45 W	10 x 7,5 x 11	830	2 m	2 años	20 mm	24,7mm	No

LÍNEA MINI													
Código	Producto	Voltaje (V)	Caudal Mínimo (L/H)	Caudal Máximo (L/H)	Columna de agua máxima (m)	Consumo (W)	Dimensiones "L An Al" (cm)	Peso (g)	Longitud del cable (m)	Garantía	Diámetro salida	Diámetro entrada	Funciona fuera de agua
05010001	Mini A	127	60 L/h	170 L/h	0,55 m	2 W	4,1 x 3,7 x 5,2	140	1 m	2 años	8,6 mm	24,7mm	No
05010001	Mini A	220	60 L/h	170 L/h	0,55 m	2 W	4,1 x 3,7 x 5,2	140	1 m	2 años	8,6 mm	24,7mm	No
05010002	Mini C	127	60 L/h	170 L/h	0,55 m	2 W	4,1 x 3,7 x 4,5	140	1 m	2 años	8,6 mm		No
05010002	Mini C	220	60 L/h	170 L/h	0,55 m	2 W	4,1 x 3,7 x 4,5	140	1 m	2 años	8,6 mm		No
11010001	Mini F	127	60 L/h	170 L/h	0,55 m	2 W	6,7 x 6,2 x 15	230	1 m	2 años	8,6 mm		No
11010001	Mini F	220	60 L/h	170 L/h	0,55 m	2 W	6,7 x 6,2 x 15t	240	1 m	2 años	8,6 mm		No

OBSERVACIONES:

- Todos los modelos pueden adquirirse sin empaque ni accesorios (para uso industrial).
- Los modelos SB2000, SB2700 y SB1000 también están disponibles con protector térmico.

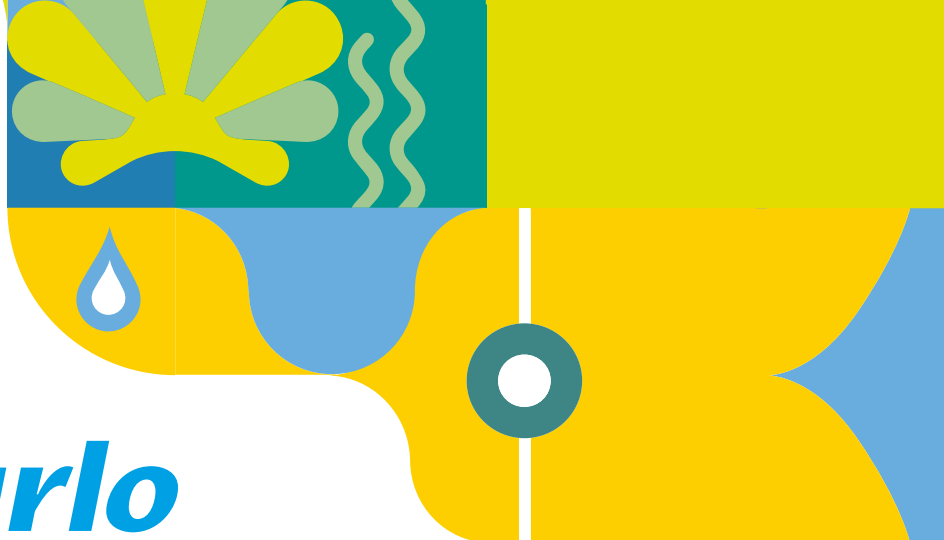

Grupo Sarlo

¡Donde hay Sarlo, hay vida!



11 4220-2011

Al. São Caetano do Sul, 2315 – Santa Maria

09560-500 – São Caetano do Sul/SP

sac@sarlobetter.com.br

www.gruposarlo.com.br



ACTUALIZADO EN MAYO/2026

