



*Sarloopond*

PURIFOLII



Leia o Manual

# MANUAL DO USUÁRIO



## PURIFOLII

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual que é parte integrante do produto e guarde-o para futuras consultas.

Observe atentamente as instruções de segurança com respeito ao uso correto e seguro do aparelho.

Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se emprestar ou ceder o aparelho a outra pessoa, entregue também as instruções de uso.

### **FINALIDADE DO EQUIPAMENTO**

A linha PuriFolii e todas as demais peças que a compõem, devem ser utilizados estritamente conforme abaixo:

Para filtragem mecânica e limpeza da superfície de tanques e lagos ornamentais;

Para oxigenar tanques e lagos ornamentais;

Não deve ser utilizado para fins industriais;

Não utilizar em contato com produtos químicos, generos alimentícios, combustíveis ou substâncias explosivas;


# INSTALAÇÃO

## PURI FOLII

### Partes:


1. Carcaça superior do filtro
2. Cesto para filtragem
3. Espuma filtrante
4. Carcaça base do filtro
5. Conjunto de 3 boias
6. Conjunto de 6 parafusos
7. Conector de entrada e saída de água

Observações: A bomba e o conjunto de mangueiras não fazem parte do produto.

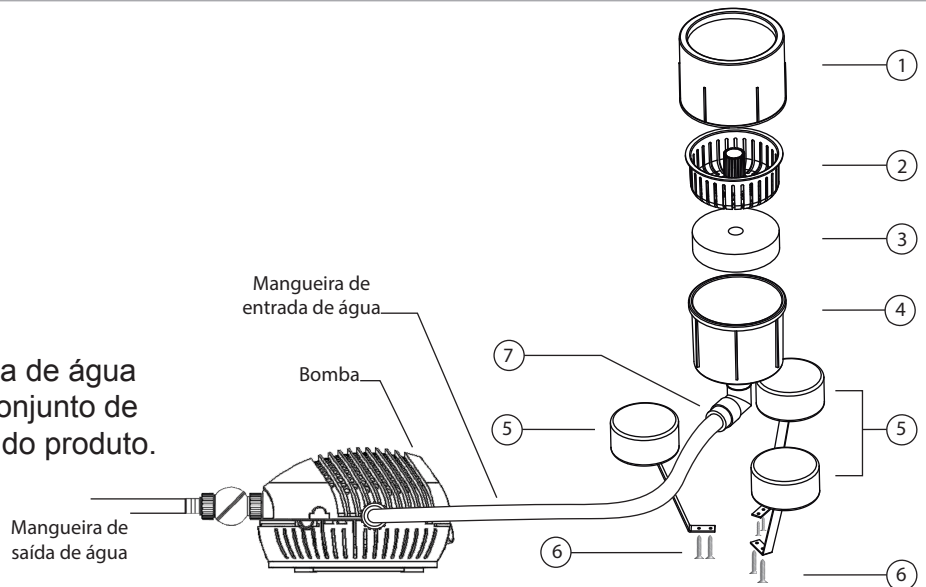

### Montagem:

1. Com o conjunto de parafusos (6), fixe o conjunto de boias (5) na parte inferior da carcaça base do filtro (4) como mostra a figura ao lado;



2. Rosqueie o conector de entrada e saída de água (7) na parte inferior da carcaça base do filtro (4);
3. Acomode a espuma filtrante (3) dentro da carcaça base do filtro (4) e em seguida o cesto para filtragem;
4. Finalize a montagem com o encaixe da carcaça superior do filtro (1) sobre a carcaça base do filtro (4).

### Como desmontar:

1. Para desmontagem de seu Puri FoliI, os processos são as sequencias inversas dos passos descritos na seção montagem.

### Limpendo o PURIFOLII:

1. Desmonte o PuriFolii;
2. Lave o cesto para filtragem (2) usando uma escova macia, em água corrente;
3. Remova toda sujeira da espuma filtrante (3) e em seguida monte-o novamente;

### Utilizando o PURIFOLII:

Coloque seu Puri FoliI montado na água de seu tanque ou lago ornamental.

Mergulhe-o até que as partes 1,2,3 e 4 fiquem completamente submersas. Certifique-se de que o conjunto de boias (5) se encontra na posição correta.

Fixe o aparelho na borda de seu lago para facilitar o resgate e limpeza do mesmo.

# Garantia

Este equipamento está garantido contra defeitos de materiais ou fabricação pelo período de 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor sendo: 90 dias de garantia legal e os demais 9 meses garantia especial concedida pelo Grupo Sarlo. Esta garantia fica automaticamente cancelada, caso seja constatado uso inadequado, negligência ou adulteração do produto.

A garantia limita-se a linha PuriFolii, excluindo, quaisquer responsabilidades por perdas ou danos relativos a organismos vivos ou substâncias contidas no tanque. Para a manutenção dentro do período de garantia, devolva o equipamento na loja onde foi comprado, ou diretamente ao Grupo Sarlo. O produto será reparado ou trocado após análise da fábrica, sem custos de materiais ou mão de obra. É do comprador toda responsabilidade por eventuais despesas de transporte do produto ao revendedor ou ao Grupo Sarlo.

Caso você tenha algum problema ou dúvida quanto ao funcionamento ou operação deste produto, permita-nos ajudá-lo antes de devolvê-lo ao revendedor, através de contato por telefone, carta ou e-mail.

## **Atendimento ao Cliente:**

Grupo Sarlo

Al. São Caetano, 2315 Bairro Santa Maria

CEP 09560-500 São Caetano do Sul - SP

PABX: (11) 4220-2011 / 4220-4474

e-mail: sarlobetter@sarlobetter.com.br

site: [www.gruposarlo.com.br](http://www.gruposarlo.com.br)

